

ALMACRAWLER

JIBBI 1890

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



EVO



1800 025 024
monitor.net.au

JIBBI 1890 EVO

SELF-PROPELLED
SELF-LEVELLING
FULL ELECTRIC

The JIBBI 1890 EVO is AlmaCrawler's highest tracked telescopic self-leveling boom.

Designed to eliminate jobsite obstacles, with an **18m working height**, it can **safely be driven up to 14m and 15° lateral and longitudinal inclination**, drastically enhancing efficiency and operator productivity.

Il JIBBI 1890 EVO è la piattaforma auto-livellante a braccio telescopico cingolata più alta di AlmaCrawler.

Progettata per superare i limiti di accessibilità ordinari, e con un'altezza di lavoro di 18m, può traslare in sicurezza fino a 14m e 15° di pendenza laterale e longitudinale, migliorando drasticamente l'efficienza e la produttività dell'operatore.

14m
travel
height
altezza traslazione

18m
working
height
altezza lavoro



Completely reimagined controller for a streamlined user experience based on industry accepted standards and rental sector needs. Two USB recharging stations available on each controller.

Nuova consolle progettata per soddisfare gli standard riconosciuti dall'industria e le necessità del mondo rental, creando una user experience altamente intuitiva. Ogni consolle possiede due stazioni di ricarica USB per smartphone.



AES
ANTI-ENTRAPMENT
SYSTEM

Technical data	JIBBI 1890 EVO	Dati tecnici
Max working height	17,90 m	Altezza massima di lavoro
Max height basket floor	15,90 m	Altezza piano calpestio
Max moving height	13,80 m	Altezza di traslazione
Max outreach (load 140 kg)	9,92 m	Sbraccio massimo (carico 140 Kg)
Max outreach (load 250 kg)	8,32 m	Sbraccio massimo (carico 250 Kg)
Rotation angle	+/- 190°	Angolo di rotazione torretta
Basket size	1,80 x 0,70 m	Dimensioni navicella
Basket rotation angle	+/- 70°	Angolo di rotazione navicella
Max basket capacity	250 Kg (2 p.)	Portata massima in navicella
Length in stowed position	5,86 m	Lunghezza richiusa
Width	2,20 m	Larghezza
Min height in stowed position	2,16 m	Altezza minima richiusa
Longitudinal leveling	+/- 15,6°	Livellamento longitudinale
Lateral leveling	+/- 15,6°	Livellamento laterale
Max gradeability	25°	Pendenza massima superabile
Max side gradeability	25°	Pendenza laterale massima
Drive speed (fast)	3,00 Km/h	Velocità traslazione (veloce)
Drive speed while at high	0,60 Km/h	Velocità traslazione in quota
Anti-Entrapment System	Yes / Si	Sistema anti-intrappolamento
Weight		Pesi
Traffic load (Load in basket 140kg)	4,89 kN/m ²	Carico al suolo (Carico in cesta 140kg)
Total weight	~6050 Kg	Peso totale
Power		Potenza
Main Power Source	Diesel Yanmar 3TNV-88F (23,9 HP)	Alimentazione principale
Extras - On Demand		Allestimenti a richiesta
Non-marking tracks	Yes / Si	Cingoli antiraccia
Kit Works Lights	Yes / Si	Kit luci di lavoro
Arctic lubricant for cold climate	Yes / Si	Kit lubrificante per clima artico
Ultrasonic Anti-Collision System	Yes / Si	Sistema Anticollisione a Ultrasuoni



WORK LIGHTS
LUCI OPERATIVE

Work year-round in any condition
Massima operatività tutto l'anno.








UAS
ULTRASONIC ANTI-COLLISION SYSTEM



ATS
AUTOMATIC TENSIONER SYSTEM
STANDARD

JIBBI 1890 EVO

— 140 kg — 250 kg

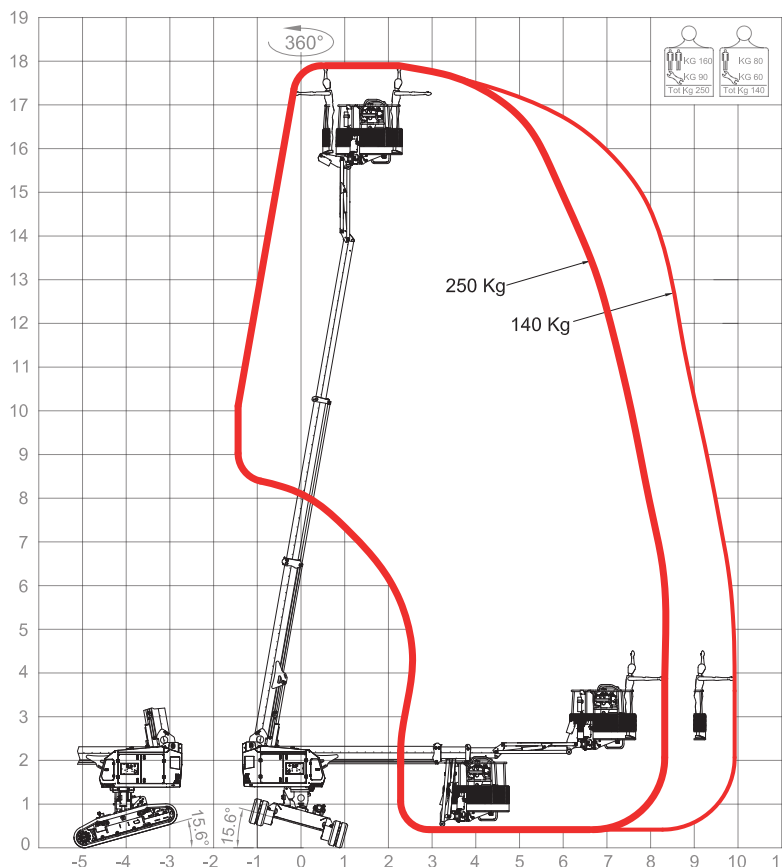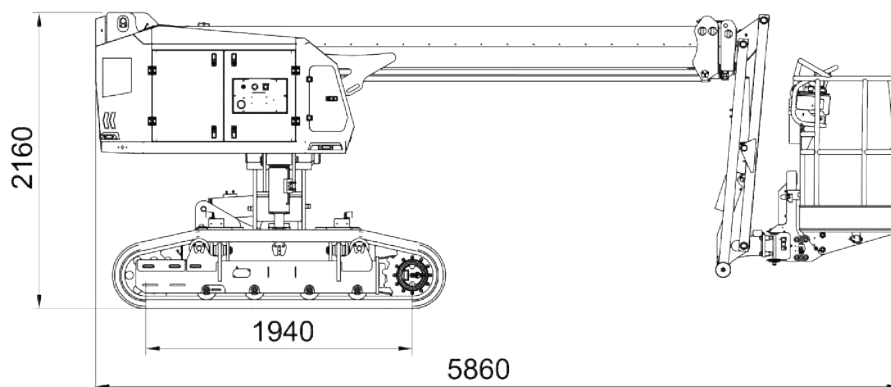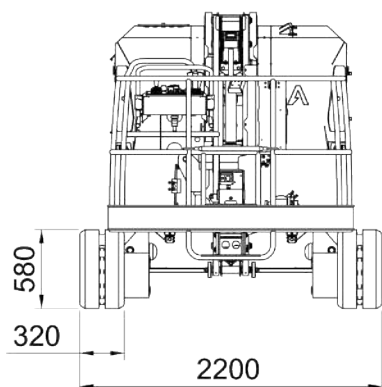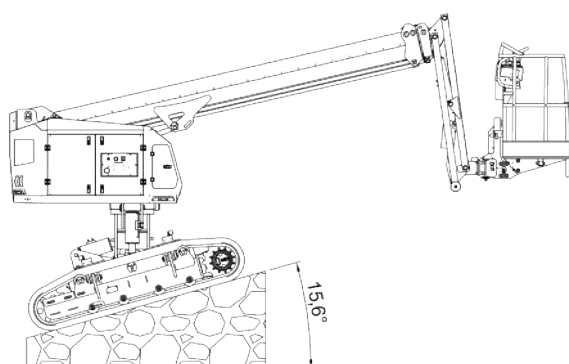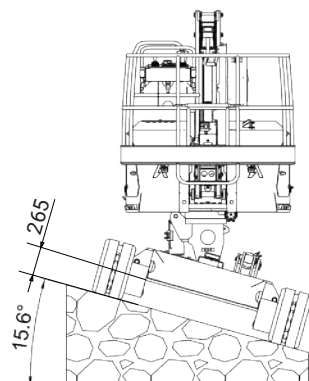

Simplify and centralize all after-sales activities management, as well as spare parts purchasing and warranty procedures.

Semplifica e centralizza la gestione di tutte le attività post vendita, acquisto ricambi e richieste di garanzia.

MYALMAC
CONTROL
PANEL



Almac Pacific
Level 10, 68 Pitt Street, Sydney, NSW2000

info@almac-pacific.com.au
www.almac-pacific.com.au

ALMACRAWLER